WAGON CITERNE - 65 m3

1865.26

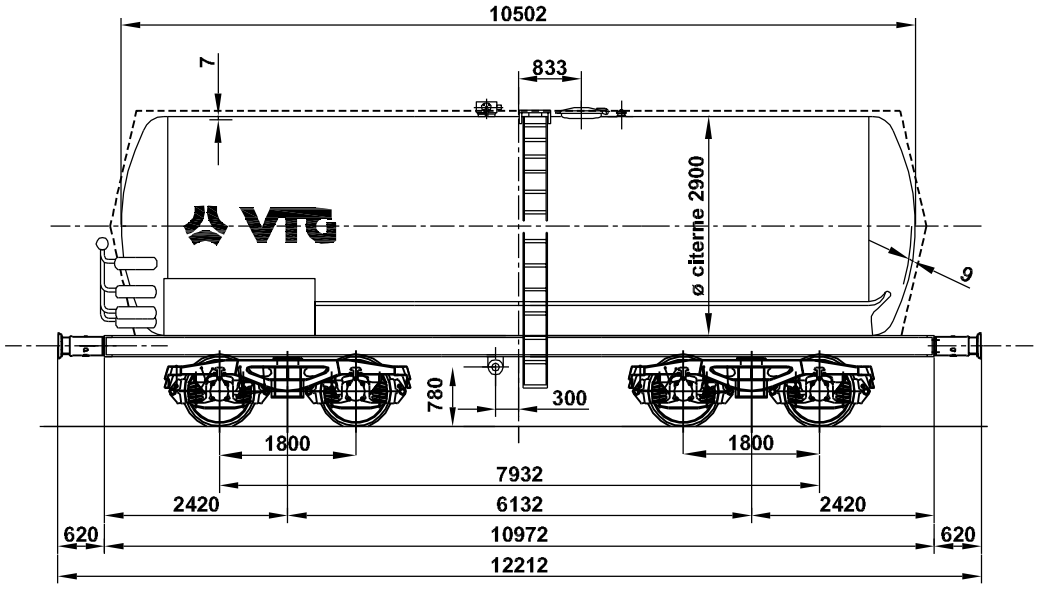

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. GENERALITES

Produit transporté : Produits pétroliers

Tare : 22.50 t

Charges :

	A	B1	B2	C2	C3 C4
S	38.5	38.5	49.5	55.6	57.5

Charge par essieu : 20 t

Année de construction : 1963 UNF

Frein : KE GP 14"

Prédisposition attelage automatique : Oui

Rayon de courbure : 75 m

2. CHASSIS

Bogies : Y 25 CA

3. CITERNE

Capacité : 65 M3

Pression de calcul (RID) : 4.00 Bar

Pression d'épreuve : 4.00 Bar

Pression de service : 2.67 Bar

Dépression admissible : 0.1 Bar

Matière : Acier

Soupape : DUBOIS (tarage 3 bar, 0.035 bar)

DMA Relié à l'obturateur

Réchauffeur : 8 éléments acier S = 36 m²

Pressions épreuve/service : 10/8 Bar

Calorifuge : Laine de verre Ep : 75mm

4. EQUIPEMENTS DE REMPLISSAGE ET DE VIDANGE

- Partie basse

Obturateur : SERGOT DN : 125 mm

mécanique commandé par le bas

Té de vidange : DN : 100 mm

réchauffé , calorifugé

Vannes : à boule acier DN : 100 mm

- Partie haute

Dôme : FG . à fléau DN : 470 mm

à 4 boulons basculants

11.02.2004